

EVOTEC EP 2255

Třífázový vysavač EVOTEC EP 2255 pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 145 l a výkonu 5,5 kW.

EVOTEC EP 2255 je vybaven tlakovým vypouštěním kapaliny mimo nádobu. Snadné oddělení hrubých nečistot a nasáté kapaliny. Elektronická kontrola hladiny kapaliny v nádobě.

Kód produktu: 251-2080

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 239 890 Kč

Cena s DPH: 290 267 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Třífázový vysavač EVOTEC EP 2255 pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin.

Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 145 l a výkonu 5,5 kW.

EVOTEC EP 2255 je vybaven **tlakovým vypouštěním kapaliny** mimo nádobu. **Snadné oddělení hrubých nečistot a nasáté kapaliny.**

Pomocí zpětného chodu se odstraní tekutina z nádoby, špony a jiné hrubé nečistoty jsou v nádobě suché bez kapaliny.

Pevné nečistoty zůstanou oddělené v kontejneru (koši) a kapalina může být také vypuštěna skrze vypouštěcí hadici s kulovým ventilem.

Kapalinu lze opět recyklovat či likvidovat.

Elektronická kontrola hladiny kapaliny v nádobě. Zastavení motorů při dosažení maximální hladiny.

Průmyslové vysavače EVOTEC EP 2255 jsou vybaveny bezúdržbovými dmychadly s bočním kanálem, které jsou vhodné pro dlouhodobý provoz bez přerušování práce.

Vysoká kvalita a nízká hluchost - díky velmi dobře konstruované obtokové jednotce bypass.

Robustní a mobilní podvozek. Kompaktní a modulární konstrukce zásobníku z vysoce kvalitní





nerezové oceli (V2A).
Velmi dobrá manipulace po nerovném povrchu.

Kruhový, **patronový filtr odpuzující kapalinu**, který zabrání sání olejové mlhy nebo prachu.

Délka elektrického kabelu: 8 m

V sériové dodávce vysavače je zahrnuta 3,5 m dlouhá sací hadice, štěrbinová sací hubice - Ø 50 mm, 2 m dlouhá vypouštěcí hadice odolná vůči oleji s kulovým ventilem.




Parametry produktu:

Podtlak	320 mbar
Průtok vzduchu	8.500 l/min
Čištění filtru	ne
Objem nádoby	145 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	-
Vysávání kapalin	ano
Třída filtrace	L
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	nerez
Motor	dmychadlo s bočním kanálem
Počet motorů	1
Regulace výkonu	-
Příkon	5.500 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	76 dB(A)
Stupeň krytí	IP 55
Napětí	400 V
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	1250x680x1360 mm
Hmotnost	191 kg



Fotogalerie:

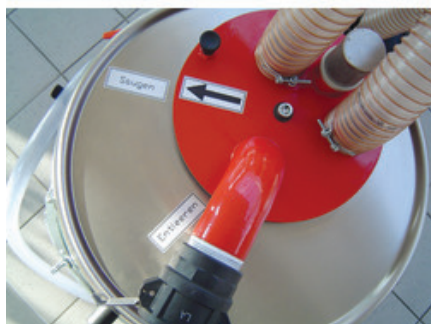

HydroClean		EVO PRODUCTS	
Model	Typ	Objekt	Objekt
HC 1000	1000	1000	1000
HC 2000	2000	2000	2000
HC 3000	3000	3000	3000
HC 4000	4000	4000	4000
HC 5000	5000	5000	5000
HC 6000	6000	6000	6000
HC 7000	7000	7000	7000
HC 8000	8000	8000	8000
HC 9000	9000	9000	9000
HC 10000	10000	10000	10000



Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/eaFcpzWD6Yw>