

PTC Whale 43/180



Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Whale 43/180. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním.

Vysokotlaké tryskové jednotky PTC Whale jsou vybaveny benzinovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvížných vozíků.

Jednotky pro čištění potrubí PTC Whale jsou vhodné jako vestavba do malých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky.



Kód produktu: 2.51AA.GG2.WHALE180

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 15 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Whale 43/180. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním.

Vysokotlaké jednotky PTC Whale jsou vybaveny benzinovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvížných vozíků.

Jednotky pro čištění potrubí PTC Whale jsou vhodné jako vestavba do malých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky.

Studenovodní vysokotlakou jednotku PTC Whale lze doplnit o jednotku na ohřev vody - Hot Box.

Vlastnosti:

- řada Whale je vhodná pro čištění potrubí o průměru do 300mm
- benzinový pohon, motor Honda GX690 23 HP
- vysokotlaké velkoobjemové čerpadlo Comet TW Premium
- manuální, navíjecí buben na vysokotlakou hadici (3/8" nebo 1/2") o délce 50m nebo 60m
- manuální, navíjecí buben na hadici pro vstupní vodu o délce 35 metrů nebo manuální navíjecí buben pro 2. vysokotlakou hadici
- panel s ukazatelem pracovních hodin a vystražnými kontrolky
- vybaveno regulačním by-pass ventilem, bezpečnostním ventilem a tlakovým manometrem



- multifunkční dálkové ovládání
- volitelná nádoba na vodu o objemu 300 l, 400 l nebo 500 l

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

PTC Whale 43/180

- zařízení PTC Whale 43/180 bez příslušenství

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- nádoba na vodu o objemu 300 l, 400 l nebo 500 l
- sada hydrantového připojení
- vysokotlaká hadice o délce 50m nebo 60m (3/8" nebo 1/2")
- 2. navíjecí buben na vysokotlakou hadici
- sada vysokotlaké pistole s nástavcem a tryskou
- sada pro vodní pískování
- sada pro mytí ploch
- sada kalového čerpadla
- jednotka pro ohřev vody Hot Box






Parametry produktu:

Tlak čerpadla	180 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	2.580 l/h
Čerpadlo	-
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	volitelně 50 m nebo 60 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ano
Ohřev vody	ne (volitelně pomocí Hot Box)
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	-
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	-
Typ stroje	stacionární
Pohon	motorový - benzinový
Příkon	-
Napětí	-
Motor	Honda GX690 23 hp
Výkon motoru	23 hp (17 kW)
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	650x1000x1030mm - 1260x1000x1050mm
Hmotnost	250 kg



Fotogalerie:

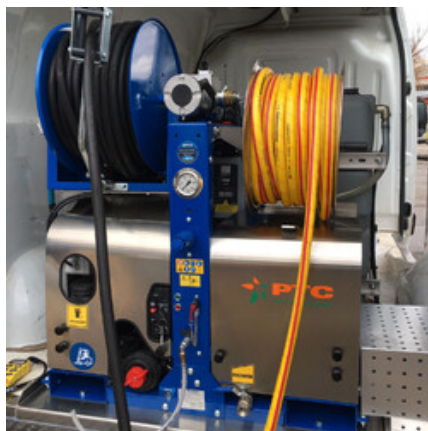



Varianty produktu:



[PTC Whale 55/160](#)



[PTC Whale 43/180](#)



[PTC Whale 36/210](#)



Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/-2ouv8xgLrY>