



## Nilfisk MH 8P-180/2000 FA

---

Nejvýkonnější vysokotlaké čističe s ohřevem vody Nilfisk MH 8P (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 8) Prémiová řada průmyslových horkovodních vysokotlakých čističů. Odolné a efektivní - pro náročné úkoly, při kterých je třeba velmi vysoký výkon.

**Kód produktu:** 107146970

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 6 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 190 706 Kč

**Cena s DPH:** 230 754 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

**Nejvýkonnější vysokotlaké čističe s ohřevem vody Nilfisk MH 8P (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 8)**

Prémiová řada průmyslových horkovodních vysokotlakých čističů.

Odolné a efektivní - pro náročné úkoly, při kterých je třeba velmi vysoký výkon.

Ještě větším tlakem čerpadla a ještě vyšším průtokem vody se chlubí vysokotlaký stroj MH 8P. Tento **model je nejvýkonnější z celé produktové série** mobilních horkovodních vysokotlaků.

Vzhledem k robustnosti své konstrukce a vynikajícím technickým parametrům je **primárně určen k náročné práci v různých průmyslových oborech.**

Vysoce výkonné vysokotlaké stroje Nilfisk MH 8P kombinují vysoký tlak a velký průtok vody. Tato kombinace je ideální pro pravidelné mytí velkého objemu nečistot typicky v zemědělství, stavební výrobě, logistice, ale také pro proplachování odpadů a potrubních vedení.

Hlavními vlastnostmi řady MH 8P jsou nízké provozní náklady, robustnost, odolnost a mycí účinek. Náklady na ohřev jsou redukovány díky EcoPower výměníku s účinností vyšší než 92%. Jako všechny modely řady je i MH 8P konstruována se zaměřením na co nejlepší mobilitu, elektronickou diagnostiku pro ochranu stroje a snadnou servisovatelnost.

- EcoPower výměník s účinností vyšší než 92 %
- motor 1450 otáček za minutu
- vysoký průtok vody
- ocelý rám a šasi
- elektronický diagnostický systém



- možnost dávkování dvou čisticích prostředků do vysokého tlaku
- QuickService koncept
- systém elektronické ochrany proti nedostatku paliva
- ochrana čerpadla při nedostatku oleje
- systém senzorů plamene a výfukových plynů
- maximální teplota vstupní vody 40 stupňů Celsia




## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	180 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	2.000 / 1.950 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	4 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	10 m
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	ne
<b>Ohřev vody</b>	ano - naftový
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	10 l + 10 l
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	40°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	70 - 150 °C
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	30 l
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	8,8 kg/h
<b>Velikost trysky</b>	.1200
<b>Typ stroje</b>	mobilní
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	14,7 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	5 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1188x700x1045 mm
<b>Hmotnost</b>	219 kg



## Fotogalerie:

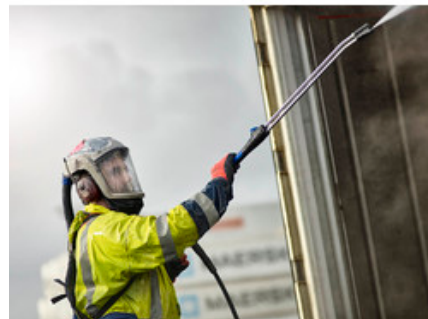



## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk-ALTO TRK 25 \(ROTAČNÍ TRYSKA PRO ČIŠTĚNÍ NÁDOB\)](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Ergo 3000 VarioPress - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1120mm](#)



[Nilfisk samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 1200](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



[Vysokotlaká pistole pro vysoký průtok vody Nilfisk High Flow](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk MH 8P-180/2000 FA](#)



[Nilfisk MH 8P-180/2000 FAX](#)



## Soubory ke stažení:

[Návod k obsluze Nilfisk MH 8P](#)

PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/74feWF0jimY>