



Nilfisk MH 6P-175/1250 FA

Nová třída profesionálních horkovodní vysokotlakých čističů Nilfisk MH 6P s vysokým výkonem pro odstraňování odolných nečistot. Jsou ideálním řešením pro zemědělství, stavebnictví, dopravu nebo průmyslové podniky. Nilfisk MH 6P je nejnovější součástí třídy horkovodních vysokotlakých strojů Nilfisk premium.



Kód produktu: 107146960

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 171 350 Kč

Cena s DPH: 207 334 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Nová třída profesionálních horkovodní vysokotlakých čističů **Nilfisk MH 6P s vysokým výkonem pro odstraňování odolných nečistot.** Jsou ideálním řešením pro zemědělství, stavebnictví, dopravu nebo průmyslové podniky.

Nilfisk MH 6P je nejnovější součástí třídy horkovodních vysokotlakých strojů Nilfisk premium.

Odolné a efektivní stroje MH 6P kombinují nízké provozní náklady, jednoduchost použití a vysokou mycí účinnost.

Tato kategorie představuje efektivní nástroj pro náročné, industriální úkoly při mytí horkou vodou.

Vlastnostmi vysokotlakých čističů Nilfisk MH 6P jsou nízké náklady na provoz a údržbu, robustnost, odolnost a vysoký mycí účinek.

Náklady na ohřev vody jsou redukovány díky EcoPower systémem ohřevu s účinností vyšší než 92% a díky vysokému výkonu ohřevu, který umožňuje dosahovat vyšší úrovně ohřevu vody.

Stroje MH 6P je osazena 4-pístovými čerpadly NA6 s vysokým výkonem.

- EcoPower systém ohřevu s EcoMode funkcí
- Systém ohřevu s účinností >92% snižuje náklady na naftu
- Mosazná hlava čerpadla
- 4 keramické písty
- Systém řízení čerpadla Flow activated
- Inovativní design se skvělou ergonomií



- Snadná transportovatelnost i na nerovném povrchu
- Nádržka na olej a olejoznak
- Systém varování při nedostatku oleje
- Systém varování při nedostatku paliva
- Integrovaný diagnostický systém stroje
- Panel ovladačů pro jednoduchou obsluhu




Parametry produktu:

Tlak čerpadla	175 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	1.250 / 1.150 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	4 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	10 l + 10 l
Maximální teplota vody na vstupu	40°C
Maximální teplota vody na výstupu	90 - 150 °C
Palivová nádrž pro ohřev	30 l
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	5,4 kg/h
Velikost trysky	.0750
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	8,5 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	1188x700x1020 mm
Hmotnost	180 kg



Fotogalerie:

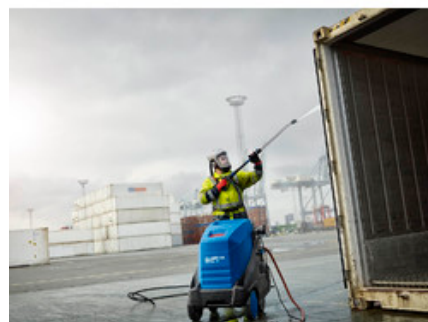



Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1120mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0700\) W11](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario \(960-1440 l/hod\)](#)



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario \(2,5L\)](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0750](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(06\)](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 065 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s
nástavcem 2350mm](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MH 6P-175/1250 FA](#)



[Nilfisk MH 6P-175/1250 FAX](#)



[Nilfisk MH 6P-200/1300 FA](#)



[Nilfisk MH 6P-200/1300 FAX](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk MH 6P	PDF
Katalogový list Nilfisk MH 6P	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/74feWF0jimY>